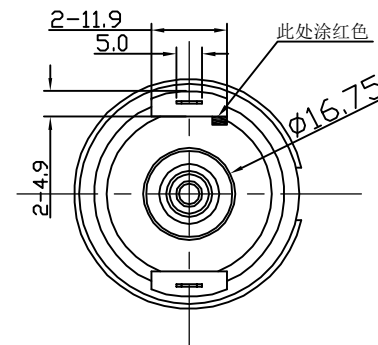
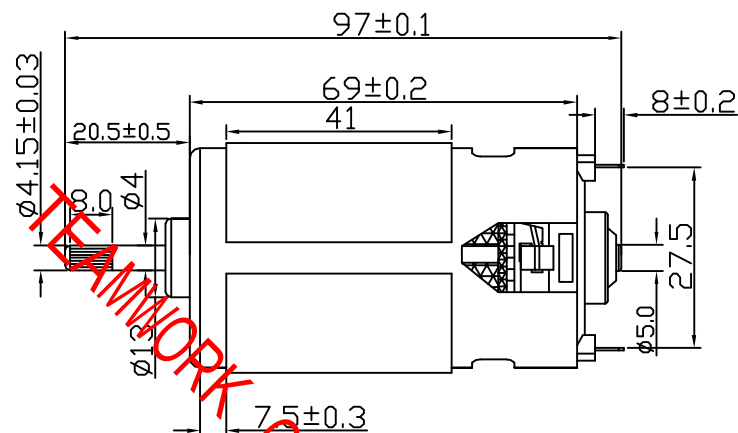
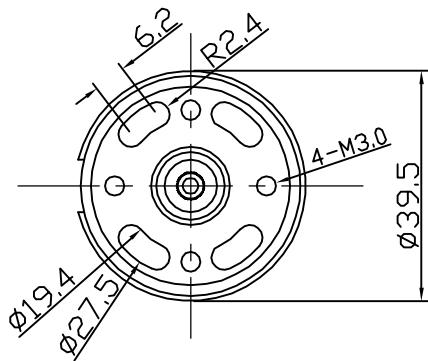


技术参数/Tech data

- 1、输入电压/Voltage: 220~240V/50Hz/60Hz全波整流;
- 2、输入额定功率/Rated power: 300W, 堵转功率大于670W;
- 3、空载功率/No load power: 31W (MAX);
- 4、空载转速/No load speed: 13500±10%RPM;
- 5、转向(轴伸方向看)/Direction: 顺时针方向 CW;
- 6、绝缘等级/Insulation: Class F;
- 7、耐压测试/H.V test: AC1500V/1sec/0.5mA;
- 8、火花等级小于/Spark: 1.5;
- 9、噪音小于等于75dB; (距电机30cm, 环境噪音小于50dB)
- 10、寿命大于等于 小时(待定); (模拟负载, 保持功率100W左右, 1Min ON/10Min OFF)

										TEAMWORK GLOBAL GROUP LTD															
										型号		RS5912-15130-97D													
										名称		5912电机总成													
标记		处分		分区		更改文件名				签名		年 月 日				阶段比例		重量		材料			工艺		
设计						2016.6.3		绘图						A				比例	FIT						
审核								标准化												一位小数	二位小数	角度	倒角圆角		
工艺								标准						REV: 1			1/1			0.1	0.01	1°	0.5		